



REÇU 05 AOUT 2004

OMPI PCT

PCT/FR 2004/000907

# BREVET D'INVENTION

**CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 14 AVR. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

**DOCUMENT DE PRIORITÉ**


PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1 A.O.I.B.

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

REMISE DES PIÈCES DATE <b>23 AVRIL 2003</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0304966</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>23 AVR. 2003</b>		<b>1</b> NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET WEINSTEIN 56A rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 51587			
Confirmation d'un dépôt par télécopie <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2</b> NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen Demande de brevet initiale		<input type="checkbox"/>	Date
<b>3</b> TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) Produit laminé avec organe d'identification électronique et dispositif d'identification et de suivi de ces produits.			
<b>4</b> DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> N° Pays ou organisation Date <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5</b> DEMANDEUR		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		Monsieur GASTEL	
Prénoms		Daniel, André	
Forme juridique			
N° SIREN			
Code APE-NAF			
Adresse	Rue	22, rue Claude Debussy Domaine de la Bataille	
	Code postal et ville	78370	PLAISIR LES GATINES
Pays		FRANCE	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE <b>23 AVRIL 2003</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0304966</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI		DB 540 W / 260899	
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>			51587		
<b>6 MANDATAIRE</b>					
Nom			THINAT		
Prénom			Michel		
Cabinet ou Société			CABINET WEINSTEIN		
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel					
Adresse	Rue	56A rue du Faubourg Saint-Honoré			
	Code postal et ville	75008	PARIS		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>					
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>					
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>					
<b>7 INVENTEUR (S)</b>					
Les inventeurs sont les demandeurs			<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée		
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>			Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement immédiat ou établissement différé			<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Paiement échelonné de la redevance			Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>			Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :</i>		
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes					
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) Paris le 23 avril 2003 Michel THINAT N° 92-1038			 <b>CABINET WEINSTEIN</b> Conseils en Propriété Industrielle 56 A, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  L. MARIELLO

L'invention concerne en général les produits laminés et le suivi de ces produits.

Plus précisément, l'invention concerne, selon un premier aspect, un produit laminé présentant une épaisseur réglable par délitage, ce produit comprenant un empilement alterné de feuilles et de couches d'un matériau adhésif, chaque feuille présentant une résistance intrinsèque au déchirement, et chaque couche de matériau adhésif reliant l'une à l'autre deux feuilles adjacentes de l'empilement par une force de liaison plus faible que la résistance des feuilles au déchirement, ce dont il résulte que chaque feuille peut être détachée de l'empilement sans se déchirer.

Des produits de ce type sont connus de l'art antérieur, et sont notamment utilisés comme cales de réglage pour des ensembles mécaniques. Ces ensembles présentent généralement des jeux importants en certains points, résultant de la combinaison des tolérances de fabrication. Ces jeux sont compensés en insérant des cales.

L'épaisseur de ces cales est ajustée en retirant les feuilles supérieures ou inférieures une à une, jusqu'à ce que l'épaisseur recherchée soit atteinte.

Ces cales sont notamment utilisées dans des industries où une traçabilité complète de toutes les pièces est exigée, pour des raisons de sécurité ou d'assurance qualité. C'est le cas par exemple de l'aéronautique. Chaque pièce constituant un aéronef est numérotée et un dossier d'assurance qualité lui est associé, comprenant les plans de fabrication, ou au moins leurs références, les certificats matières, les références des spécifications de fabrication, etc...

Les numéros de série des cales pelables sont généralement marquées à l'encre indélébile par un tampon, sur la face supérieure de la cale, au moment de la fabrication.

Cette technique présente plusieurs défauts.

Les feuilles supérieures de la cale, portant le numéro de série, sont enlevées pendant l'opération d'ajustement de l'épaisseur de la cale. Une fois cette opération effectuée, la cale n'est plus identifiable.

5 Elle peut être perdue, ou interchangée par erreur avec une autre entre le moment auquel son épaisseur est ajustée et le moment auquel elle est mise en place.

De plus, le marquage est difficilement lisible sur certains types de cales, comme par exemple les cales en  
10 matériau composite, qui présentent une surface inadaptée au tamponnage, lisse ou tramée suivant les matériaux.

Enfin, les cales étant généralement de petites tailles, le volume d'informations qu'il est possible de marquer sur la cale est très faible. Il se limite  
15 généralement au numéro de série de la cale.

Dans ce contexte, la présente invention a pour but de pallier les défauts mentionnés ci-dessus.

A cette fin, le produit de l'invention, par ailleurs conforme à la définition générique qu'en donne  
20 le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé en ce qu'il comprend un logement ménagé dans l'épaisseur de l'empilement, et un organe électronique d'identification disposé dans le logement.

Dans un mode de réalisation possible de  
25 l'invention, l'organe électronique comprend une mémoire de stockage d'informations d'identification identifiant ou caractérisant le produit, et un dispositif de transmission interrogeable à distance apte à transmettre les informations d'identification stockées dans la  
30 mémoire.

Avantageusement, les informations d'identification stockées dans la mémoire comprennent au moins le numéro de série du produit.

De préférence, la mémoire présente une grande  
35 capacité de stockage, suffisante pour stocker au moins une grande partie des informations d'identification, telles que : identification du fabricant du produit,

type de produit, référence de la commande, identification du client, identification de la matière constituant le produit et référence du certificat matière, référence de la norme applicable à la fabrication du produit,  
5 référence des spécifications techniques du produit, référence du certificat de conformité, date de fabrication, référence du bordereau de livraison, date de livraison.

Par exemple, la mémoire présente une capacité de  
10 stockage d'au moins 512 bits.

Avantageusement, certaines des informations d'identification sont stockées dans la mémoire sous forme codée.

De préférence, le dispositif de transmission est  
15 apte à recevoir à distance des informations d'identification et à les inscrire dans la mémoire.

Par exemple, l'organe électronique est verrouillable en écriture.

Avantageusement, l'organe électronique présente la  
20 forme générale d'un cylindre de diamètre extérieur inférieur à 4 millimètres.

De préférence, l'organe électronique comprend des moyens de mesure de la température et/ou de la pression et/ou des vibrations et/ou de l'irradiation, le  
25 dispositif de transmission étant apte à transmettre les résultats des mesures faites par lesdits moyens.

Par exemple, l'organe électronique d'identification présente une très faible épaisseur, la mémoire présentant une capacité de stockage suffisante pour stocker les  
30 informations d'identification essentielles, les autres informations étant stockées sur un support externe.

Avantageusement, l'organe électronique d'identification présente une épaisseur inférieure à 200 microns.

35 De préférence, l'organe électronique d'identification présente une section inférieure à 2,5 millimètres carrés.

Par exemple, la mémoire présente une capacité supérieure à 64 bits.

Avantageusement, l'organe électronique est utilisable en lecture seule.

5 De préférence, le logement est délimité par une paroi intérieure, un matériau de remplissage durcissable remplissant le logement autour de l'organe électronique et solidarissant celui-ci à la paroi intérieure.

10 Par exemple, le matériau de remplissage est une résine, par exemple une résine époxy, phénolique, vinylester ou polyvinylique.

Avantageusement, les feuilles sont constituées d'un matériau métallique ou composite.

15 De préférence, les feuilles s'étendent toutes parallèlement à un plan de référence, le logement s'étendant également parallèlement au plan de référence.

20 Selon un second aspect, l'invention porte sur un dispositif d'identification et de suivi de produits laminés tels que décrits ci-dessus, caractérisé en ce qu'il comprend une unité de lecture communiquant avec le dispositif de transmission de l'organe électronique, l'unité de lecture étant apte à consulter les informations d'identification stockées dans la mémoire

25 Par exemple, l'unité de lecture est portable et communique à distance, sans liaison filaire, avec l'organe électronique.

30 Avantageusement, le dispositif comprend une unité informatique de gestion des informations d'identification, l'unité de lecture étant apte à transmettre à l'unité informatique les informations lues dans la mémoire.

35 De préférence, l'unité de lecture est apte à transmettre à l'organe électronique les informations d'identification gérées par l'unité informatique, pour écriture dans la mémoire.

Par exemple, l'unité informatique effectue le codage et le décodage de certaines informations

d'identification stockées sous forme codée dans la mémoire.

Avantageusement, le codage et le décodage des informations d'identification est effectué à l'aide de tables mettant en correspondance l'information à coder et un code alphanumérique à stocker dans la mémoire.

Enfin, selon un troisième aspect, l'invention concerne l'application d'un produit laminé tel que décrit ci-dessus à la constitution d'une cale de réglage pelable pour des ensembles mécaniques.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-dessous, à titre indicatif et nullement limitatif, en référence aux figures annexées, parmi lesquelles :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un produit laminé selon un premier mode de réalisation de l'invention,

- la figure 2 est une vue en coupe de l'organe électronique d'identification selon les flèches II de la figure 1,

- les figures 3A et 3B sont des schémas de principe du dispositif de suivi des produits de l'invention, montrant respectivement l'unité de lecture communiquant avec l'unité informatique, et l'unité de lecture communiquant avec l'organe électronique d'identification, et

- la figure 4 est une vue équivalente à la figure 1, pour un second mode de réalisation de l'invention.

La figure 1 représente un produit laminé d'épaisseur réglable par délitage, l'épaisseur étant la dimension verticale du produit tel que représenté sur la figure 1.

Ce produit comprend un empilement alterné de feuilles 11 et de couches 12 d'un matériau adhésif. Le produit est préparé à partir de feuilles 11 minces, d'épaisseur variant généralement entre 0,1 et 0,01



millimètres. Ces feuilles 11 sont enduites d'un film extrêmement mince de matériau adhésif, de l'ordre de 0,002 millimètre, et empilées. Les feuilles 11 empilées subissent ensuite un traitement consistant à leur  
5 appliquer une pression très importante tout en les soumettant à des cycles de chauffage prolongés. L'épaisseur des couches 12 de matériau adhésif est encore plus faible après traitement, cette épaisseur devenant à peine mesurable.

10 Chaque feuille 11 présente une résistance intrinsèque au déchirement, et chaque couche de matériau adhésif 12 relie l'une à l'autre deux feuilles 11 adjacentes de l'empilement 10 par une force de liaison plus faible que la résistance des feuilles 11 au  
15 déchirement. Il résulte que chaque feuille 11 peut être détachée de l'empilement 10 sans se déchirer. On utilise généralement un cutter pour détacher les feuilles 11.

Selon l'invention, le produit comprend un logement  
20 ménagé dans l'épaisseur de l'empilement 10, et un organe électronique d'identification 30 disposé dans le logement 20.

L'organe électronique 30, appelé communément puce, comprend une mémoire 31 de stockage d'informations d'identification identifiant ou caractérisant le produit,  
25 et un dispositif de transmission 32 interrogeable à distance, apte à transmettre les informations d'identification stockées dans la mémoire 31.

Ces informations d'identification comprennent au minimum le numéro de série du produit.

30 Selon un premier mode de réalisation de l'invention, illustré sur les figures 1 à 3A/B, la mémoire 31 présente une grande capacité de stockage, suffisante pour stocker au moins une grande partie des informations suivantes : identification du fabricant du  
35 produit, type de produit, numéro de série du produit, référence de la commande, identification du client, identification de la matière constituant le produit et

référence du certificat matière, référence de la norme applicable à la fabrication du produit, référence des spécifications techniques du produit, référence du certificat de conformité, date de fabrication, référence  
5 du bordereau de livraison, date de livraison .

La mémoire 31 présente une capacité de stockage d'au moins 512 bits, et de préférence 1024 bits, ce qui permet de stocker 108 caractères alphanumériques.

Cette capacité est suffisante pour stocker  
10 l'ensemble des informations listées ci-dessus. Certaines des informations d'identification sont stockées dans la mémoire 31 sous forme codée, comme on le verra plus loin.

Cette liste n'est pas limitative, et d'autres informations peuvent également être stockées dans la  
15 mémoire 31, dans la limite de sa capacité de stockage. Ces autres informations peuvent également venir en remplacement de certaines des informations listées ci-dessus.

Le dispositif de transmission 32 est par ailleurs  
20 apte à recevoir à distance des informations d'identification et à les transmettre à la mémoire 31, qui les stocke.

L'organe électronique 30 est verrouillable en écriture.

25 L'organe électronique 30 est représenté sur la figure 2. Il présente la forme générale d'un cylindre, de diamètre extérieur inférieur à 4 millimètres. Ce cylindre présente typiquement une longueur de 13,3 millimètre et un diamètre extérieur de 3,15 millimètres.

30 Le dispositif de transmission 32 comprend un bobinage de cuivre 321, faisant fonction d'antenne, relié électriquement à la mémoire 31.

La mémoire 31 et le dispositif de transmission 32 sont disposés à l'intérieur d'une enveloppe de verre 33  
35 étanche et cylindrique. L'antenne 321 du dispositif de transmission 32 occupe une extrémité axiale de l'enveloppe 33.

L'organe électronique 30 fonctionne typiquement à une fréquence de 125 kiloHertz.

Comme on peut le voir sur la figure 1, les feuilles 11 s'étendent toutes parallèlement à un plan de référence P, représenté horizontal sur la figure 1. Le logement 20 s'étend de préférence parallèlement au plan de référence P, pour occuper une épaisseur du produit aussi faible que possible.

Ce logement 20 est cylindrique, borgne et débouche par une extrémité ouverte 23 sur une face latérale du produit. Il peut être réalisé très simplement, par exemple à l'aide d'une perceuse.

Il présente un diamètre intérieur légèrement supérieur au diamètre extérieur de l'enveloppe 33 de l'organe électronique 30.

L'organe électronique 30 est disposé dans le logement 20, l'axe de symétrie de l'organe électronique 30 étant parallèle à l'axe de symétrie du logement 20. L'antenne 321 du dispositif de transmission 32 est disposé du côté de l'extrémité ouverte 23 du logement 20.

Le logement 20 est délimité par une paroi intérieure 21, un matériau de remplissage 22, dur, remplissant le logement 20 autour de l'organe électronique 30 et solidarissant celui-ci à la paroi intérieure 21.

Ce matériau de remplissage 22 est typiquement une résine, par exemple de type époxy, ou phénolique, ou vinylester ou encore polyvinylique.

L'invention porte également sur un dispositif d'identification et de suivi des produits laminés munis d'un organe électronique d'identification tel que celui décrit ci-dessus.

Ce dispositif 40 comprend une unité informatique 41 de gestion des informations d'identification, et une unité de lecture 42 communiquant avec l'unité informatique 41 et avec le dispositif de transmission 32 de l'organe électronique 30.

L'unité de lecture 42 est apte à consulter les informations d'identification stockées dans la mémoire 31 et à les transmettre à l'unité informatique 41. Pour ce faire, elle interroge le dispositif électronique 30 en envoyant un signal au dispositif de transmission 32, celui-ci transmettant les informations d'identification stockées dans la mémoire 31 à l'unité de lecture 42.

L'unité de lecture 42 est également apte à transmettre à l'organe électronique 30 les informations d'identification gérées par l'unité informatique 41, pour écriture dans la mémoire 31, par l'intermédiaire du dispositif de transmission 32.

L'unité informatique 41 est un micro-ordinateur , équipé d'un logiciel de gestion de bases de données. Ce logiciel est programmé de façon à présenter à l'utilisateur du dispositif des masques de saisie prédéterminés, comprenant des champs correspondant aux informations d'identification stockées dans la mémoire 31.

Les informations se présentant sous forme d'un code alphanumérique sont stockées sous cette forme dans la mémoire 31. Ces informations sont typiquement : numéro de série du produit, référence de la commande, référence du certificat matière, référence des spécifications techniques du produit, référence du certificat de conformité, date de fabrication, référence du bordereau de livraison, date de livraison.

D'autres informations sont stockées dans la mémoire 31 sous forme codée, car elles occuperaient trop de place dans la mémoire 31 dans leur forme habituelle ou parce qu'elles se présentent sous des formes peu adaptées. Ces informations sont typiquement : identification du fabricant du produit, type de produit, identification du client, identification de la matière constituant le produit et référence de la norme applicable à la fabrication du produit.

L'unité informatique 41 effectue le codage et le décodage des informations d'identification stockées sous forme codée dans la mémoire 31.

5 Le codage et le décodage sont effectués à l'aide de tables incluses dans le logiciel, mettant en correspondance l'information à coder et un code alphanumérique à stocker dans la mémoire.

10 L'unité de lecture 42 est portable, légère, de petite taille, et peut être transportée facilement par un utilisateur.

Cette unité comprend une mémoire tampon de stockage des informations d'identification, un écran de visualisation 421, et un dispositif de commande 422.

15 La mémoire tampon permet de stocker temporairement les informations d'identification lues dans la mémoire 31 de l'organe électronique 30, ou les informations d'identification à écrire dans la mémoire 31 de l'organe électronique 30.

20 L'écran 421 permet de visualiser certaines des informations d'identification, et d'afficher des paramètres concernant le fonctionnement de l'unité de lecture 42.

25 Le dispositif de commande 422 est de préférence un clavier, et permet de déclencher la lecture des informations d'identification dans la mémoire 31 de l'organe électronique 30, l'écriture de ces informations dans la mémoire 31 et le verrouillage en écriture de l'organe électronique 30.

30 L'unité de lecture 42 communique à distance, sans liaison filaire, avec l'organe électronique 30, comme le montre la figure 3B.

35 Les informations sont transmises entre l'unité de lecture 42 et l'organe électronique 30 par ondes ou par des moyens optiques. A cet effet, l'unité de lecture 42 comprend des moyens de transmission coopérant avec le dispositif de transmission 32 de l'organe électronique 30.

Dans une variante de réalisation, l'unité de lecture 42 et l'organe électronique 30 peuvent communiquer par fibres optiques.

5 La portée de la transmission est courte, ce qui limite les interférences avec d'autres systèmes électroniques environnants. L'unité de lecture 42 doit être disposée à une distance de un à dix centimètres de l'organe électronique 30 pendant les communications.

10 L'unité de lecture 42 communique avec l'unité informatique 41, par exemple par une liaison filaire amovible. A cet effet, le dispositif d'identification 40 comprend un câble 43 de type RS232, l'unité de lecture 42 et l'unité informatique 41 comprenant des ports de type RS232 respectifs auxquelles les extrémités du câble 43  
15 sont raccordées par des fiches adaptées. L'unité de lecture 42 peut également communiquer avec l'unité informatique 41 par une liaison optique ou tout autre type de liaison adapté.

Cette liaison filaire assure le transfert des  
20 informations d'identification entre la mémoire tampon de l'unité de lecture 42 et l'unité informatique 41.

La procédure de « marquage » d'identification d'un produit laminé est la suivante.

25 1/ Introduction de l'organe électronique 30 dans le logement 20 du produit.

2/ Remplissage du logement 20 avec le matériau de remplissage 22, durcissement.

3/ Introduction par un utilisateur des informations d'identification dans la base de données de l'unité  
30 informatique 41, en renseignant les différentes rubriques du masque prévu dans ce but.

4/ Raccordement de l'unité de lecture 42 à l'unité informatique 41, par branchement du câble de liaison 43 dans les ports correspondants de ces unités.

35 5/ Codage de certaines informations d'identification par l'unité informatique 41, et

transfert de l'ensemble des informations d'identification dans la mémoire tampon de l'unité de lecture 42.

6/ Déconnexion du câble de liaison 43.

5 7/ Transfert manuel par l'utilisateur de l'unité de lecture 42 à proximité du produit.

8/ Transfert des informations d'identification de la mémoire tampon de l'unité de lecture 42 dans l'organe électronique 30 et écriture des informations dans la mémoire 31, sur commande de l'utilisateur.

10 9/ Verrouillage en écriture de l'organe électronique 30, sur commande de l'utilisateur.

La procédure de lecture des informations d'identification est la suivante.

15 1/ Transfert manuel par l'utilisateur de l'unité de lecture 42 à proximité du produit.

2/ Lecture des informations d'identification dans la mémoire 31 de l'organe électronique 30, sur commande de l'utilisateur, et transfert des informations dans la mémoire tampon de l'unité de lecture 41.

20 3/ Transfert manuel par l'utilisateur de l'unité de lecture 42 à proximité de l'unité informatique 41.

4/ Raccordement de l'unité de lecture 42 à l'unité informatique 41, par branchement du câble de liaison 43 dans les ports correspondants de ces unités.

25 5/ Transfert des informations d'identification de la mémoire tampon de l'unité de lecture 42 dans l'unité informatique 41, sur commande de l'utilisateur à partir de l'unité informatique 41.

30 6/ Décodage des informations d'identification codées, par l'unité informatique 41.

7/ Visualisation des informations d'identification par l'utilisateur à l'aide des masques prévus dans la base de données.

35 Le produit peut être fabriqué avec des feuilles 11 en matériau métallique ou composite. Dans le cas où les feuilles 11 sont métalliques, des précautions particulières doivent être prises pour garantir la

qualité de la communication entre l'organe électronique 30 et l'unité de lecture 42.

L'antenne 321 du dispositif de transmission 32 de l'organe électronique 30 est dans ce cas disposé à proximité immédiate de l'extrémité ouverte 23 du logement 20. Par ailleurs, le diamètre intérieur du logement 20 est choisi suffisamment grand relativement au diamètre extérieur de l'enveloppe 33 de l'organe électronique 30. Un écartement minimum, par exemple de 0,5 millimètre, est maintenu entre l'organe électronique 30 et la paroi intérieure 21 du logement 20.

Dans une variante de réalisation, l'organe électronique 30 peut comprendre des moyens de mesure de la température ambiante, de la pression s'exerçant sur le produit, des vibrations ou de l'irradiation. Les résultats de mesure sont transmis par le dispositif de transmission 32 à l'unité de lecture 42, qui les transmet à son tour à l'unité informatique 41.

Un second mode de réalisation de l'invention est représenté sur la figure 4. Seules les différences par rapport au premier mode de réalisation seront décrites ci-dessous, les éléments identiques ou ayant la même fonction dans les deux modes de réalisation gardant la même référence.

L'organe électronique d'identification 30 présente dans le second mode de réalisation une très faible épaisseur, la mémoire 31 présentant une capacité de stockage limitée relativement au premier mode de réalisation, mais suffisante pour stocker les informations d'identification essentielles, les autres informations étant stockées sur un support externe.

Ainsi, l'organe électronique d'identification 30 présente une épaisseur inférieure à 200 microns, de préférence inférieure à 150 microns.

L'organe électronique d'identification 30 se présente sous la forme d'un parallélépipède rectangle, de section inférieure à 2,5 millimètres carrés dans un plan



perpendiculaire à l'épaisseur. Cette section est typiquement une section carrée, de 1,3 millimètre de côté.

L'organe électronique d'identification 30 comprend  
 5 une puce de silicone de taille correspondant approximativement à celle de l'organe 30, portant sur une de ses deux grandes faces une antenne constituant le dispositif de transmission 32. L'antenne 32 est constituée d'un microfil métallique enroulé en spirale  
 10 sur la grande face de la puce, de telle sorte que cette antenne présente une épaisseur de 20 microns seulement. Le pas de l'enroulement est de 10 microns environ. Une très fine couche de polyamide protège l'antenne des chocs mécaniques. L'organe 30 fonctionne à une fréquence de  
 15 15,56 MHz environ.

La mémoire 31 présente une capacité supérieure ou égale à 64 bits. Elle ne contient généralement que le numéro de série du produit. Les autres informations d'identification du produit peuvent être consultées dans  
 20 le dossier d'assurance qualité associé au produit ou sont stockées sous forme numérique dans une mémoire externe, par exemple un CD-ROM.

La connaissance du numéro de série du produit permet de trouver le dossier ou d'accéder aux  
 25 informations stockées dans la mémoire externe.

L'organe électronique 30 est utilisable en lecture seule. Le numéro de série du produit est inscrit dans la mémoire 31 à l'aide d'un dispositif spécial, connu en lui-même, avant que l'organe électronique 30 soit disposé  
 30 et fixé dans le logement 20.

Le logement 20 dans lequel est disposé l'organe électronique 30 présente une forme correspondante à la forme de cet organe, c'est-à-dire parallélépipédique.

Le logement 20 est creusé sur une face supérieure  
 35 ou inférieure du produit. Il s'étend parallèlement au plan P, de telle sorte que le produit ne soit creusé que

sur une très faible épaisseur, correspondant à l'épaisseur de l'organe électronique 30.

Comme dans le premier mode de réalisation, l'organe électronique 30 est fixé dans le logement 20 par de la  
5 résine époxy.

La face de l'organe électronique 30 portant l'antenne 32 est disposée du côté ouvert du logement 20.

Les informations d'identification stockées dans la mémoire 31 sont lues à l'aide d'une unité de lecture 42  
10 connue en soi, se présentant sous la forme d'un stylo.

Ce stylo comprend une mémoire tampon dans laquelle est stocké le numéro de série lu dans la mémoire 31 de l'organe électronique.

Ce numéro est visualisé directement sur un organe  
15 d'affichage du stylo. Dans une variante de réalisation, ce numéro est visualisé en utilisant un lecteur connu en soi auquel le stylo est relié.

Dans une variante de réalisation non représentée, le logement 20 n'est pas creusé dans la face supérieure  
20 ou dans la face inférieure du produit mais dans une face latérale.

On comprend donc bien que l'invention permet d'identifier les produits laminés de façon fiable, durable, sans risque de perte d'informations au moment où  
25 les couches supérieures ou inférieures du produit sont pelées pour en ajuster l'épaisseur.

Dans le premier mode de réalisation de l'invention, un grand nombre d'informations peut être stocké dans l'organe électronique, et donc être physiquement associé  
30 en permanence au produit laminé, ce qui n'était pas possible précédemment.

Ces informations restent lisibles et accessibles en permanence, même une fois le produit inséré dans un ensemble mécanique.

35 En revanche, ce mode de réalisation ne peut être utilisé que pour des produits présentant une épaisseur suffisante.

Le second mode de réalisation de l'invention est adapté au contraire à des produits laminés de faible épaisseur, du fait de l'extrême minceur de l'organe électronique. En contrepartie, un nombre plus réduit  
5 d'informations d'identification peut être mémorisé.

Bien entendu, les exemples de réalisations cités ici ne sont pas limitatifs, et on comprend bien qu'il est possible de choisir le type et la taille de l'organe d'identification en fonction de l'épaisseur du produit  
10 laminé, de façon à obtenir le meilleur compromis capacité mémoire/encombrement. En tout état de cause, des produits laminés équipés d'organes d'identifications alliant une grande capacité de stockage et une épaisseur très faible entrent également dans le champs couvert par l'invention.

Par ailleurs, le moyen d'identification de l'invention est inviolable et infalsifiable. D'abord parce que les organes électroniques ne peuvent pas être extraits des logements quand le matériau de remplissage a été coulé. Il faudrait pour cela détruire la cale ou  
15 l'organe électronique lui-même. Ensuite parce que les organes électroniques peuvent être verrouillés en écriture ou ne sont utilisables qu'en lecture seule.

Les fraudes sur l'origine des produits laminés sont donc rendu beaucoup plus difficiles, voire même  
25 impossibles pour le premier mode de réalisation puisque toutes les données permettant l'identification du produit sont accessibles en permanence et sont infalsifiables.

On notera que les produits laminés décrits ci-dessus sont bien adaptés pour servir de cales pelables  
30 pour rattraper les jeux d'ensembles mécaniques, particulièrement dans l'industrie aéronautique où toutes les pièces font l'objet d'un suivi et d'un contrôle qualité très poussé.

REVENDICATIONS

1. Produit laminé présentant une épaisseur réglable  
5 par délitage, ce produit comprenant un empilement (10)  
alterné de feuilles (11) et de couches (12) d'un matériau  
adhésif, chaque feuille (11) présentant une résistance  
intrinsèque au déchirement, et chaque couche (12) de  
matériau adhésif reliant l'une à l'autre deux feuilles  
10 (11) adjacentes de l'empilement (10) par une force de  
liaison plus faible que la résistance des feuilles (11)  
au déchirement, ce dont il résulte que chaque feuille  
(11) peut être détachée de l'empilement (10) sans se  
déchirer, caractérisé en ce que le produit comprend un  
15 logement (20) ménagé dans l'épaisseur de l'empilement  
(10), et un organe électronique d'identification (30)  
disposé dans le logement (20).

2. Produit suivant la revendication 1, caractérisé  
en ce que l'organe électronique (30) comprend une mémoire  
20 (31) de stockage d'informations d'identification  
identifiant ou caractérisant le produit, et un dispositif  
de transmission (32) interrogeable à distance apte à  
transmettre les informations d'identification stockées  
dans la mémoire (31).

25 3. Produit suivant la revendication 2, caractérisé  
en ce que les informations d'identification stockées dans  
la mémoire (31) comprennent au moins le numéro de série  
du produit.

4. Produit suivant l'une quelconque des  
30 revendications 2 à 3, caractérisé en ce que la mémoire  
(31) présente une grande capacité de stockage, suffisante  
pour stocker au moins une grande partie des informations  
d'identification, telles que : identification du  
fabricant du produit, type de produit, référence de la  
35 commande, identification du client, identification de la  
matière constituant le produit et référence du certificat  
matière, référence de la norme applicable à la

fabrication du produit, référence des spécifications techniques du produit, référence du certificat de conformité, date de fabrication, référence du bordereau de livraison, date de livraison.

5           5. Produit suivant la revendication 4, caractérisé en ce que la mémoire (31) présente une capacité de stockage d'au moins 512 bits.

10           6. Produit suivant la revendication 4 ou 5, caractérisé en ce que certaines des informations d'identification sont stockées dans la mémoire (31) sous forme codée.

15           7. Produit suivant l'une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de transmission (32) est apte à recevoir à distance des informations d'identification et à les inscrire dans la mémoire (31).

            8. Produit suivant la revendication 7, caractérisé en ce que l'organe électronique (30) est verrouillable en écriture.

20           9. Produit suivant l'une quelconque des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que l'organe électronique (30) présente la forme générale d'un cylindre de diamètre extérieur inférieur à 4 millimètres.

25           10. Produit suivant l'une quelconque des revendications 4 à 9, caractérisé en ce que l'organe électronique (30) comprend des moyens de mesure de la température et/ou de la pression et/ou des vibrations et/ou de l'irradiation, le dispositif de transmission (32) étant apte à transmettre les résultats des mesures  
30 faites par lesdits moyens.

            11. Produit suivant l'une quelconque des revendications 2 à 3, caractérisé en ce que l'organe électronique d'identification (30) présente une très faible épaisseur, la mémoire (31) présentant une capacité  
35 de stockage suffisante pour stocker les informations d'identification essentielles, les autres informations étant stockées sur un support externe.

12. Produit suivant la revendication 11, caractérisé en ce que l'organe électronique d'identification (30) présente une épaisseur inférieure à 200 microns.

5 13. Produit suivant la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que l'organe électronique d'identification (30) présente une section inférieure à 2,5 millimètres carrés.

10 14. Produit suivant l'une quelconque des revendications 11 à 13, caractérisé en ce que la mémoire (31) présente une capacité supérieure à 64 bits.

15 15. Produit suivant l'une quelconque des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que l'organe électronique (30) est utilisable en lecture seule.

16. Produit suivant l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que le logement (20) est délimité par une paroi intérieure (21), un matériau de remplissage (22) durcissable remplissant le logement (20) autour de l'organe électronique (30) et solidarissant celui-ci à la paroi intérieure (21).

20 17. Produit suivant la revendication 15, caractérisé en ce que le matériau de remplissage (22) est une résine, par exemple une résine époxy, phénolique, vinylester ou polyvinylique.

25 18. Produit suivant l'une quelconque des revendications 1 à 17, caractérisé en ce que les feuilles (11) sont constituées d'un matériau métallique ou composite.

30 19. Produit suivant l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que les feuilles (11) s'étendent toutes parallèlement à un plan de référence (P), le logement (20) s'étendant également parallèlement au plan de référence (P).

35 20. Dispositif d'identification et de suivi de produits laminés selon l'une quelconque des revendications 1 à 19 en combinaison avec la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend une unité de lecture (42) communiquant avec le dispositif de

transmission (32) de l'organe électronique (30), l'unité de lecture (42) étant apte à consulter les informations d'identification stockées dans la mémoire (31)

21. Dispositif selon la revendication 20, caractérisé en ce que l'unité de lecture (42) est portable et communique à distance, sans liaison filaire, avec l'organe électronique (30).

22. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 20 à 21, caractérisé en ce qu'elle comprend une unité informatique (41) de gestion des informations d'identification, l'unité de lecture (42) étant apte à transmettre à l'unité informatique (41) les informations lues dans la mémoire (31).





23. Dispositif selon la revendication 22, caractérisé en ce que l'unité de lecture (42) est apte à transmettre à l'organe électronique (30) les informations d'identification gérées par l'unité informatique (41), pour écriture dans la mémoire (31).

24. Dispositif selon la revendication 22 ou 23, caractérisé en ce que l'unité informatique (41) effectue le codage et le décodage de certaines informations d'identification stockées sous forme codée dans la mémoire (31).

25. Dispositif selon la revendication 24, caractérisé en ce que le codage et le décodage des informations d'identification est effectué à l'aide de tables mettant en correspondance l'information à coder et un code alphanumérique à stocker dans la mémoire (31).

26. Application d'un produit selon l'une quelconque des revendications 1 à 19 à la constitution d'une cale de réglage pelable pour des ensembles mécaniques.

1/2

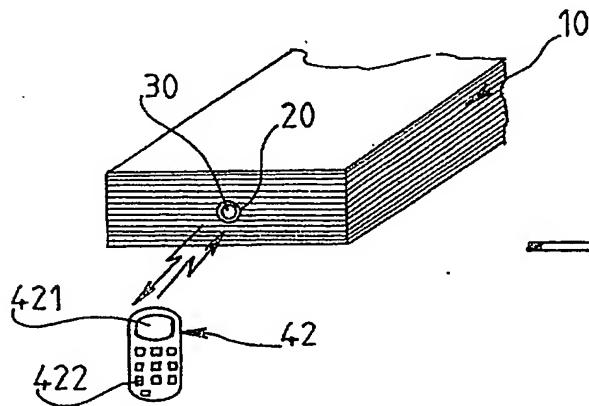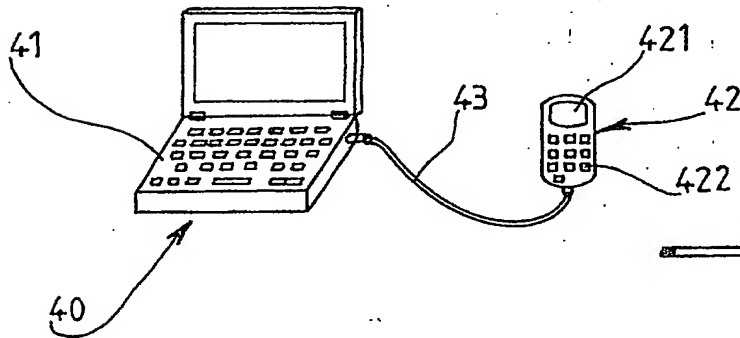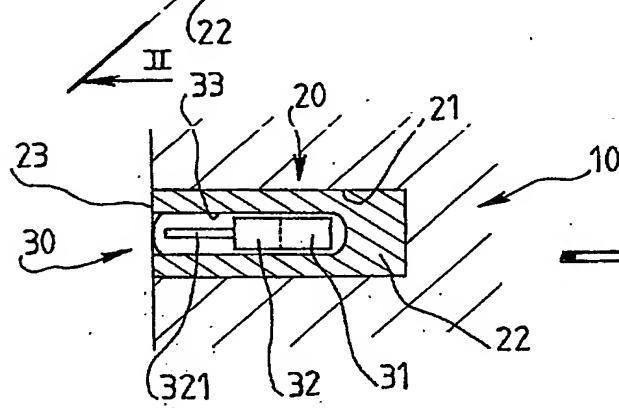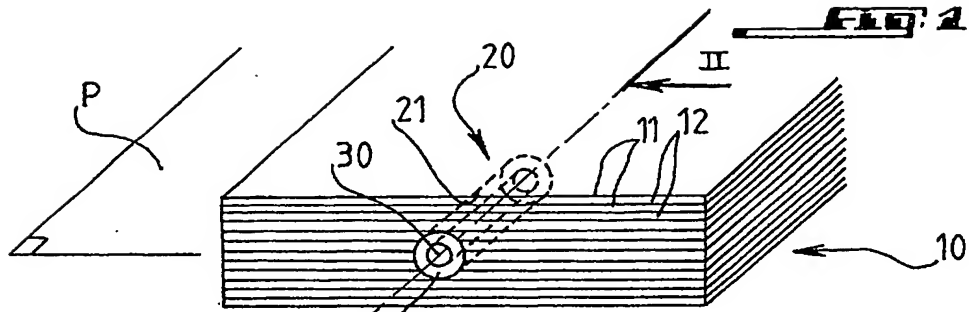



2/2

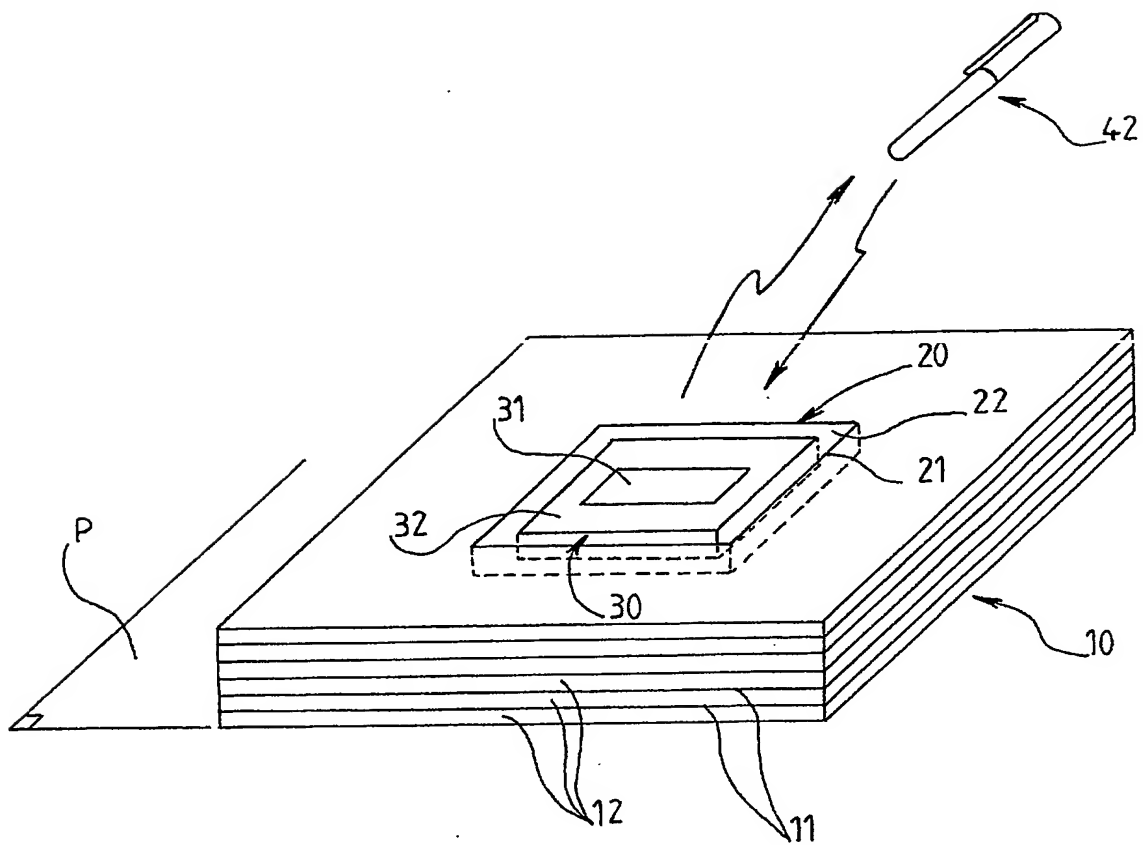


FIG. 4

PCT/FR2004/000907

